

MONTAGEANLEITUNG

1



Der Wasserhahn wird eingeschraubt und das Filtergehäuse per Hand geöffnet.

2




Der Keramikfilter wird in den unteren Teil eingeschraubt.

3



Über den mitgelieferten Schlauch wird als erstes die Anschlusskappe gezogen, der Schlauch wird dann auf den Anschlussstutzen gestülpt.

4

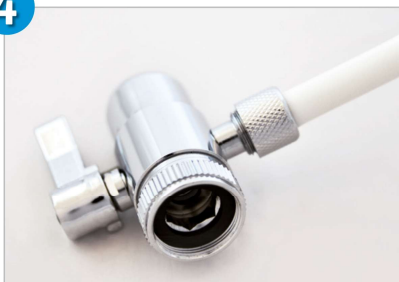

Die Anschlusskappe wird festgezogen.

5



Das Filtergehäuse wird wieder aufgeschraubt und das Eckventil eingeschraubt.

6



Am Wasserhahn wird der Perlator ab und das 2-Wege-Ventil mit Adapter angeschraubt. Das Wasser kann nun gefiltert oder ungefiltert genutzt werden. Sollte der Anschluss nicht passend sein, wird der beiliegende Adapter eingeschraubt.

Lieferumfang:

- 1 Filtergehäuse
- 1 Keramikfilterkerze
- 1 Wasserhahn
- 1 Eckventil
- 1 Schlauch
- 1 2-Wege-Ventil mit Adapter
- 1 Gummidichtung
- 1 Adapter

